


VIPME.pro Quick Guide




SIM-Karte einlegen

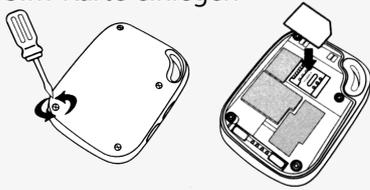

Prüfen Sie vor dem Einsetzen der SIM-Karte, ob sie einen PIN-Code enthält. Wenn ja, verwenden Sie ein Mobiltelefon, um den PIN-Code zu entfernen.

- Schrauben Sie die hintere Abdeckung ab.
- Legen Sie die SIM-Karte ein und vergewissern Sie sich, dass sie aktiviert ist.
- Bringen Sie die Abdeckung wieder an und ziehen Sie die Schrauben fest.

Aufladen Ihres Geräts



Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung 2-3 Stunden lang vollständig auf.

- Stellen Sie das Gerät in die Docking-Station.
- Verbinden Sie das USB-Kabel von der Ladestation mit dem Netzadapter.
- Während des Ladevorgangs blinkt die LED an der Docking-Station und leuchtet durchgehend, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Sobald der Akkustand weniger als 20 % beträgt, wird eine Warnmeldung an die gespeicherten Kontakte gesendet.

Gerät AUS / AN schalten




Zum Einschalten, drücken Sie die CALL-Taste 1 Sekunde lang. Alle LEDs leuchten auf. Das Gerät kann auch automatisch eingeschaltet werden, wenn es über einen magnetischen USB-Anschluss aufgeladen oder in die Docking-Station eingesetzt wird.



Zum Ausschalten des Geräts halten Sie die Seitentaste und die SOS-Taste gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, bis die LEDs erlöschen.

SOS Alarm auslösen

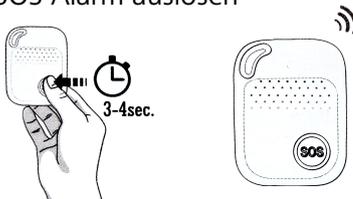


In einem Notfall, drücken Sie die SOS-Taste 3-4 Sekunden, bis Sie die Sprachansage hören, dass ein SOS-Alarm ausgelöst wird. Eine „Notruf“-SMS wird an Ihre Notfall-Kontaktnummer gesendet.

- Sollte die Verbindung mit der ersten Kontaktnummer fehlschlagen, sendet das Gerät den Alarm 10 Sekunden später an die zweite Kontaktnummer. Schlägt auch diese fehl, sendet es den Alarm an den dritten Kontakt und so weiter.
- Der Alarm kann innerhalb der 10 Sekunden zwischen durch erneutes Drücken der SOS-Taste gestoppt werden. Der Empfänger kann den Alarm stoppen, indem er während des Anrufs die Taste 1 auf seinem Mobiltelefon drückt. So kann ein möglicher, falscher Alarm gestoppt werden.

Bitte denken Sie daran, Notfallkontakte einzurichten! Sie können bis zu 10 Kontakte speichern, müssen aber mindestens einen Kontakt einrichten.

Einen Anruf tätigen

- Um eine gespeicherte Nummer anzurufen, drücken Sie die seitliche Anruftaste für 3 Sekunden. Sie hören einen Signalton.




- Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die SOS-Taste.



Taste für lautlosen Betrieb

- Doppelklicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Sprachwarnungen auszuschalten. Doppelklicken Sie erneut, um Sprachwarnungen einzuschalten.



- Legen Sie das Gerät für mehr als 30 Sekunden auf die Docking Station und es wird automatisch über Bluetooth gekoppelt.



Leuchtsignale & Bedeutung:



Weitere Infos hier

Mobilfunksignalanzeige **GRÜN**

| | |
|-----------------------------------|--|
| Blinksignal alle 3 Sekunden | Das Gerät hat eine stabile Mobilfunkverbindung |
| Doppeltes Blinken alle 3 Sekunden | Das Gerät ist im Mobilfunknetz eingewählt |

Positionsanzeige **BLAU**

| | |
|-----------------------------------|--|
| Blinksignal alle 3 Sekunden | Keine aktuelle Standortangabe - Gerät sucht Signal |
| Doppeltes Blinken alle 3 Sekunden | Das Gerät sendet die aktuelle Standortangabe |
| LED aus | Keine Standortsuche |

Betriebsanzeige **ROT**

| | |
|-----------------------------------|--|
| Rot AN (permanent) | Das Gerät ist vollständig aufgeladen |
| Doppeltes Blinken alle 3 Sekunden | Bluetooth verbunden |
| Rotes schnelles Blinken | Die Batterieleistung ist niedriger als 20% |
| Rot AUS oder langsam blinkend | Das Gerät wird aufgeladen |